




## ■ Glasplattenträger aus Zink (ZN - ZAMAK®)

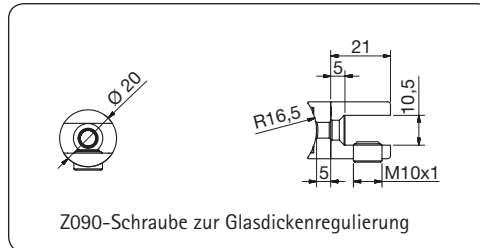

**Tragfähigkeit:**

max. 8 kg

Ergebnisse beziehen sich auf die Verwendung von 4 Haltern.  
Die Glasplattenträger sind gegenüberliegend zu verbauen.

Art. Nr.: 2873

Glasplattenträger mit Rundrohradapter für Ø 27-33 mm


1 Befestigungsbohrung Ø 7 mm im Glashalter und Ø 5,5 mm im Adapter für M5-Senkkopfschraube

Plattendicke: 6-10 mm

Material/Oberfläche ZN = Zink



Inklusive Z090

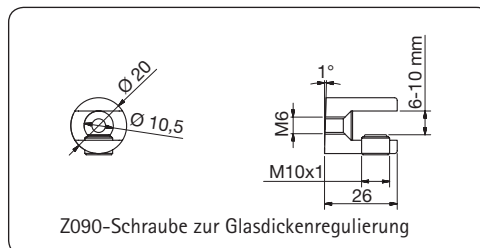

**Tragfähigkeit:**

max. a	e1	e2	e3	
	100 mm	200 mm	300 mm	

300 mm	7,5 kg	3,75 kg	2,5 kg	6 mm
--------	--------	---------	--------	------

a = Abstand Glasplattenhalter, e = Ausladung

Art. Nr.: 2877

Glasplattenträger

1 Befestigungsbohrung M6 und zusätzlicher Senkung für M5-Senkkopfschraube


Plattendicke: 6-10 mm

Material/Oberfläche ZN = Zink



Inklusive Z090

Zubehör 2878, 2879

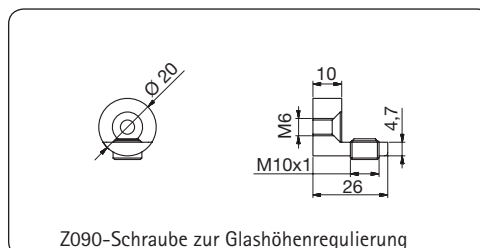

**Tragfähigkeit:**

max. 8 kg

Ergebnisse beziehen sich auf die Verwendung von 4 Haltern.  
Die Glasplattenträger sind gegenüberliegend zu verbauen.

Art. Nr.: 2883

Glasplattenträger

1 Befestigungsbohrung M6 und zusätzlicher Senkung für M5-Senkkopfschraube

Material/Oberfläche ZN = Zink



Inklusive Z090

Zubehör 2878, 2879