



■ Glasplattenträger aus Zink (ZN - ZAMAK®)

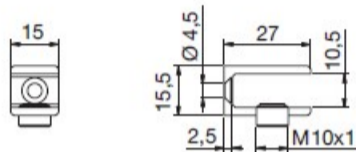

Z090-Schraube zur Glasdickenregulierung

Tragfähigkeit:


max. a	e1	e2	e3	
	100 mm	200 mm	300 mm	
300 mm	4,5 kg	2,25 kg	1,5 kg	6 mm

a = Abstand Glasplattenhalter, e = Ausladung

Art. Nr.: 2886

Glasplattenträger

1 Befestigungsbohrung \varnothing 4,5 mm
für Senkkopfschraube

Plattendicke:  6-10 mm

Material/Oberfläche ZN = Zink



RAL



ZN0



ZN1



ZN5



ZN22

Inklusive
Z090