EV 835E40 EVO

OILDYNAMIC

MAX **120 Kg**- 264 lbs

Porte - Doors

30÷50mm 1 1/4" to 2"	800÷1200mm 31.49" to 47.24"	-15°C +5°F +40°C +104°F	80° 90° 0° 180°

• Cerniera oleodinamica per frame e per porte in battuta, con velocità di chiusura regolabile e controllo costante di frenatura; permette un'apertura della porta fino a 180°. Stop a +90° +180°. Si installa su porte con profilo in battuta. Profondità stipite da 30 a 50 mm.

• Hydraulic hinge for frames, for doors with stop, with adjustable closing speed and constant braking control; the door opens up to 180°. Stop at +90° +180°. Installed on doors with a profile on a stop. Jamb depth from 30 to 50 mm.

EV 835E40 R = destra - right
EV 835E40 L = sinistra - left

Alluminio / Aluminium : 02-05-13

Solo aper porte in legno - For wooden doors only

È necessaria una battuta in chiusura in quanto la cerniera ha una precarica.

The hinge is preloaded which makes an end stop necessary.

Classificazione secondo normativa - Clasificación según la ley - Classification according to int'l regulation Klassifizierung nach den Vorschriften - Classification selon la norme

UNI EN 1154 : 2006	3	8	3 G	0	1	4





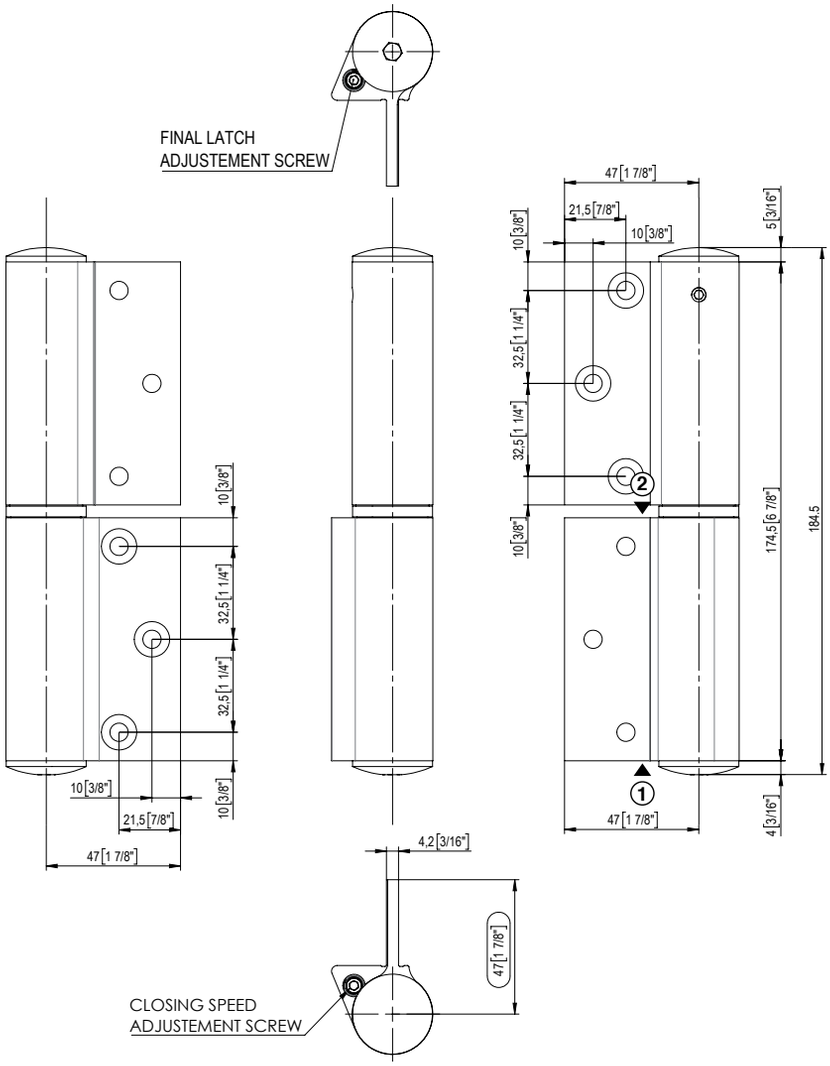



1 Regolazione scatto finale
Ajuste del resorte final
Final latch adjustement
Regulierung der Endschwung
Réglage de verouillage final



2 Regolazione della velocità di chiusura
Ajuste de la velocidad de cierre
Closing speed adjustement
Regulierung der Schließgeschwindigkeit
Réglage de la vitesse de fermeture